wegener+stapel
fördertechnik und automation

Rollenförderkurve 121 RFK
Curved Roller Conveyor Unit 121 RFK

WEGENER + STAPEL FÖRDERTECHNIK GMBH, Postfach 1298, D-29297 Bergen, Tel.: 05051 478-0, Fax: 05051 478-10, E-Mail: vertrieb@westa.ws, Internet: www.westa.ws

Stand: 02/2010- Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Fotos zeigen u.U. Teile, die in den beschriebenen Komponenten nicht enthalten sind. State: 02/2010- All dimensions in mm. Subject to technical modifications. Photos also show parts that are not included with the components described.

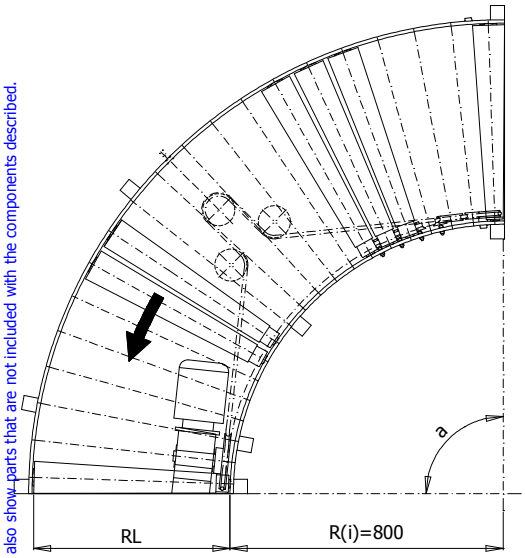

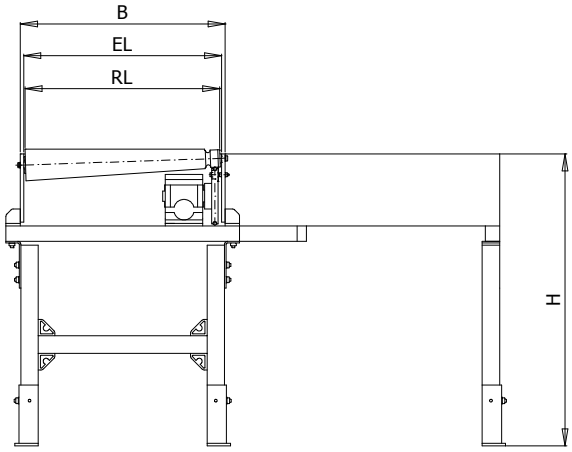

Curved roller conveyor unit in solid and proven design, for active smalls conveying, e.g. workpiece carriers, cardboard boxes, wheels, packets, etc.

Drive with gear motor with endless round belt ø12 with strain relief, support construction made of Alu- profile.

Conveyor rolls ø50 steel jacket and conical slip-on made of plastics (diverse special designs available).

Variable:
- curve angle from 30° to 180°
- length of pipe from 300mm to 1200mm

Please find all corresponding additional components such as support feet, side profiles etc. in our catalog. Specially designed components are available upon request.

Rollenförderkurve in stabiler und ausgereifter Ausführung, für aktive Stückgutförderung, z.B. Werkstückträger, Kartons, Räder, Pakete, usw.

Antrieb mit Getriebemotor über endlosen Rundriemen ø12 mit Zugträger, Traggerüst mit Alu- Flachprofil.

Förderrollen ø50 mit Stahlmantel und konischen Aufschieblingen aus Kunststoff, diverse Sonderausführungen möglich.

Variabel:
- Kurvenwinkel von 30° bis 180°
- Rollenlänge von 300mm bis 1200mm

Passende Zusatzeinrichtungen wie Unterstützungsfüße, Seitenführungen u.s.w. finden Sie im Katalog. Sonderausführungen können nach Vereinbarung geliefert werden.

Rohrlänge length of pipe RL	Breite Width B	Einbaulänge laid length EL	Antrieb Drive	Fördergeschwindigkeit Conveying Speed
mm	mm	mm		m/s
300	325	310	Standard	Standard
400	425	410		0,1; 0,13; 0,18
			Getriebe-	0,25; 0,3; 0,4; 0,55
500	525	510	motor	
650	675	660		
800	825	810	geared Motor	Regelbar oder andere
1000	1025	1010		Geschw. auf Anfrage
1200	1225	1210	230/400 Volt	Variable or other speeds
			50 Hz.,IP 54	if required

121 RFK