


WEGENER + STAPEL FÖRDERTECHNIK GMBH, Postfach 1298, D-29297 Bergen, Tel.: 05051 478-0,  
Fax: 05051 478-10, E-Mail: [vertrieb@westa.ws](mailto:vertrieb@westa.ws), Internet: [www.westa.ws](http://www.westa.ws)

Stand: 02/2010 - Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Fotos zeigen u.U. Teile, die in den  
beschriebenen Komponenten nicht enthalten sind. State: 02/2010 - All dimensions in mm. Subject to technical  
modifications. Photos also show parts that are not included with the components described.

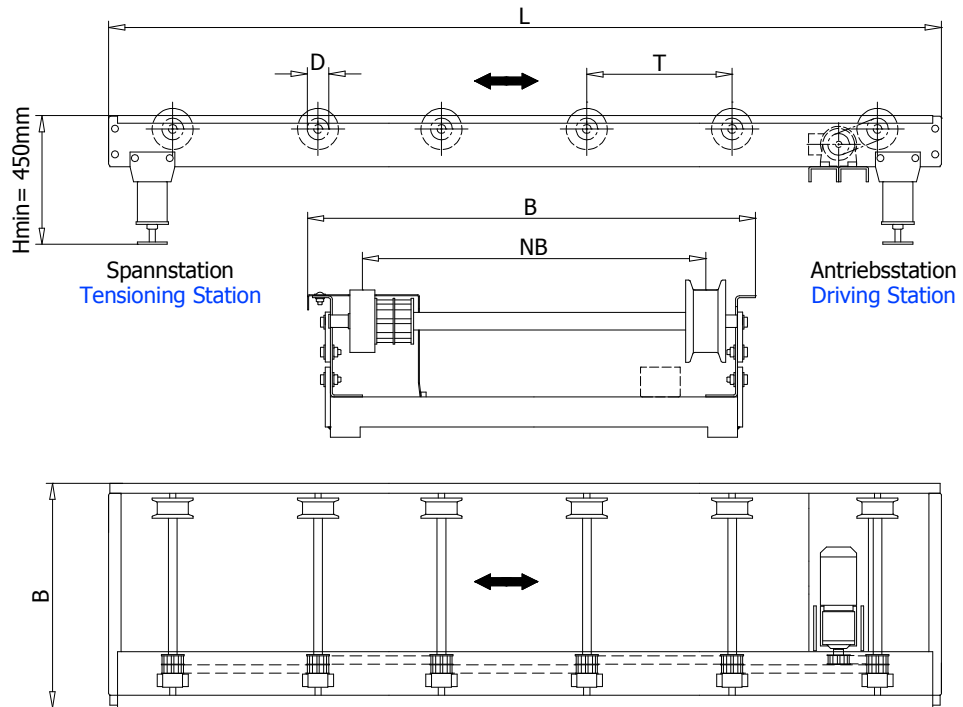

Conveyor in sturdy and well proven steel design completely assembled and tested.

Conveyor axis provided with one-sided Vulkolan band each and wheel flange drum.

Drive via spur-toothed wheel geared motor and tooth belt. Max. load 1000kg.

Modifications from standard design on request.

Der Förderer in robuster und ausgereifter Stahlausführung werkseitig komplett montiert und probegelaufen.

Förderachse jeweils einseitig mit Vulkolanbandage und Spurkranztrommel versehen.

Antrieb über Stirnradtriebemotor und Zahnriemen. Belastung max. 1000kg.

Abweichung von der Standardausführung sind auf Anfrage möglich.

Gesamtbreite width B	Nutzbreite working width NB	Durchmesser diameter D	Teilung proj. Length T	Antrieb Drive	Fördergeschwindigkeit Conveying Speed
mm	mm	mm	mm		m/s
700	540	Standard  125	Standard	Standard Getriebe- motor	Standard
800	640		584		0,18
900	740		wahlweise optional 1168	geared Motor	Regelbar oder andere Geschw. auf Anfrage Variable or other speeds if required
1000	840				

